


LES GUIDAGES (AUTRES DIMENSIONS OU CARACTÉRISTIQUES SUR DEMANDE)


GUIDAGE FIXE

Il est composé d'un profil 30 x15 en acier zingué permettant un réglage longitudinal, et se fixe sur le convoyeur par l'intermédiaire de platine.




GUIDAGE RÉGLABLE

Il est composé d'un profil 30 x15 en acier zingué lié au convoyeur par l'intermédiaire d'un ensemble modulaire, afin d'orienter facilement la trajectoire de vos produits.

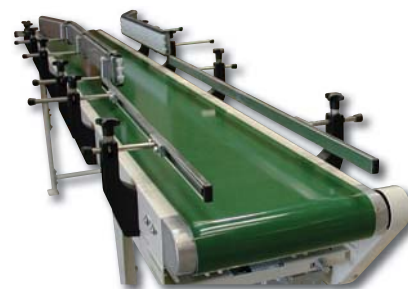


GUIDAGE PAR RIVE

Ces guidages sont fabriqués en tôle pliée et permettent une hauteur de guidage de 50 à 600 mm. Ils peuvent également être réglables.



ROUE DE DÉTOUR


Elle est destinée à faciliter l'engagement des produits au carrefour de 2 convoyeurs.



DOIGT DE RETOURNEMENT

Le doigt de retournement est destiné à faire pivoter le colis de 90° par rapport au sens de marche du convoyeur.

Il se fixe sur toute notre gamme de convoyeur à bande.



MATREX SAS
Z.I. Route de Rousson
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
FRANCE
Tél. 33 (0)3 86 87 01 89
Fax: 33 (0)3 86 96 54 29
E-mail: mx@matrex.fr
<http://www.matrex.fr>