


OPTIONS

LES PIEDS (AUTRES DIMENSIONS OU CARACTÉRISTIQUES SUR DEMANDE)

± 100 MM SIMPLE

Il est constitué de 2 goussets dans lesquels coulisent 2 montants profilés (48 x 26 mm), permettant le réglage de ±100 mm et la fixation d'une ou plusieurs entretoises suivant la hauteur du convoyeur.

Hauteur mini sur convoyeur : 350 mm.

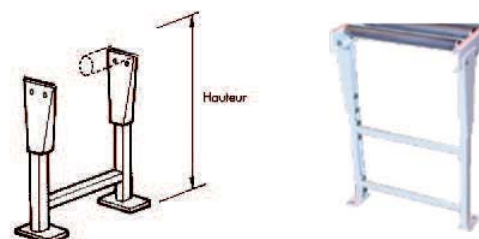

± 100 MM RENFORCÉ

Il est constitué de 2 goussets (ép: 4 mm) dans lesquels coulissent 2 montants profilés (50 x 40 mm), permettant le réglage de ±100 mm et la fixation d'une ou plusieurs entretoises (ép: 3 mm) suivant la hauteur du convoyeur.

Il s'adapte sur toute notre gamme de convoyeur.

Hauteur mini sur convoyeur : 350 mm.



± 50 MM VERIN À VIS


Il est composé d'un ensemble de pièces mécano-soudées lui offrant une grande rigidité. Le tout reposant sur des platines vérins à vis M18 permettant le réglage de ±50 mm.

Il s'adapte sur toute notre gamme de convoyeur.




± 50 MM BIPODE ET TRIPODE

Ces pieds sont constitués d'un tube en aluminium relié au convoyeur au moyen d'une tôle pliée (manchon plastique) et reposant sur un piétement bipode ou tripode.

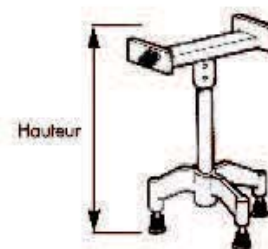

FIXE

Ce pied est fabriqué en tôle pliée avec ou sans entretoise en fonction des hauteurs.



± 100 MM À ROULETTES

Il est identique au pied réglable standard, mais il est équipé de roulettes fixes ou pivotantes (avec ou sans frein) Ø100 fixées sur les montants. Il s'adapte sur toute notre gamme de convoyeur.

Roulettes polyuréthane

Autre type de roulette sur demande.

Hauteur mini sur convoyeur : 350 mm.



MATREX SAS
Z.I. Route de Rousson
89 500 Villeneuve-sur-Yonne
FRANCE
Tél. 33 (0)3 86 87 01 89
Fax: 33 (0)3 86 96 54 29
E-mail : mx@matrex.fr
<http://www.matrex.fr>